

PLASTIGEN AFTRÆKSHÆTTE 11-55°



PRODUKTBESKRIVELSE

Plastigen aftrækshætte 11-55°

ANVENDELSE:

Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør.
Kan indstilles til smig fra 11° til 55°.
Med flange til montage af tagpap.
Kan leveres med 10mm kondensisolering (Styropor).

Det anbefales at anvende JUAL beskyttelses-kappe under installationen (varenr. 50030).

MATERIALER:



ASA plast (til tagpap) - Med sværtet flange

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

VARENUMRE

TYPE	MATERIALE	DIMENSION	VARENUMMER
Plastigen aftrækshætte 11-55°	ASA	200 x 200 mm	50015
Plastigen aftrækshætte 11-55°	ASA, isoleret		50015iso

TEKNISK INFORMATION

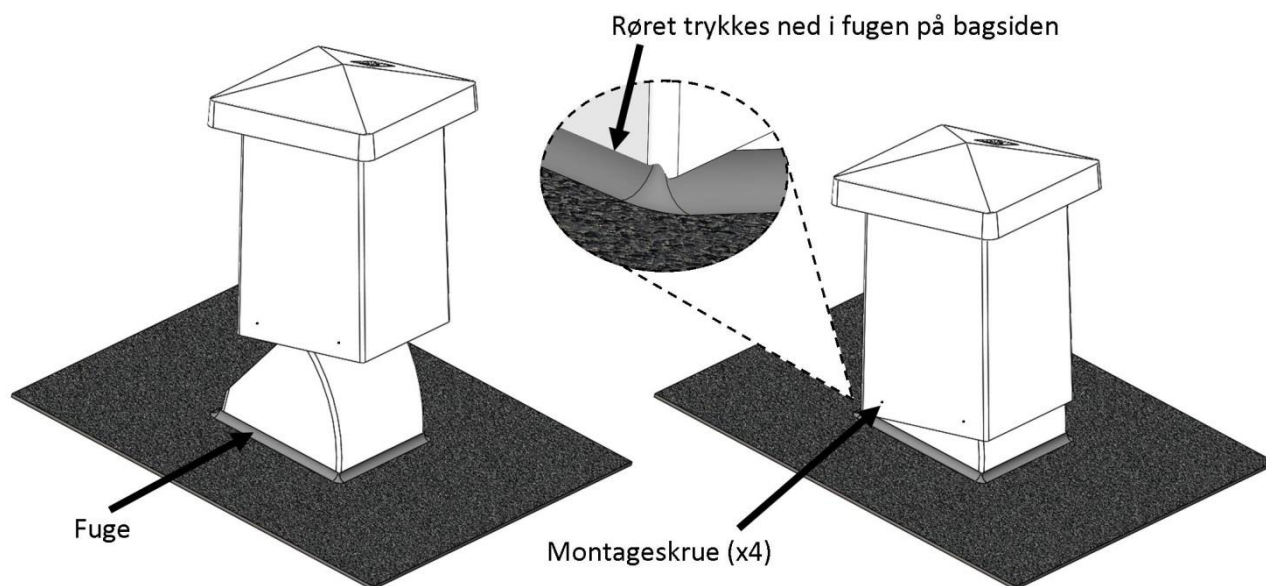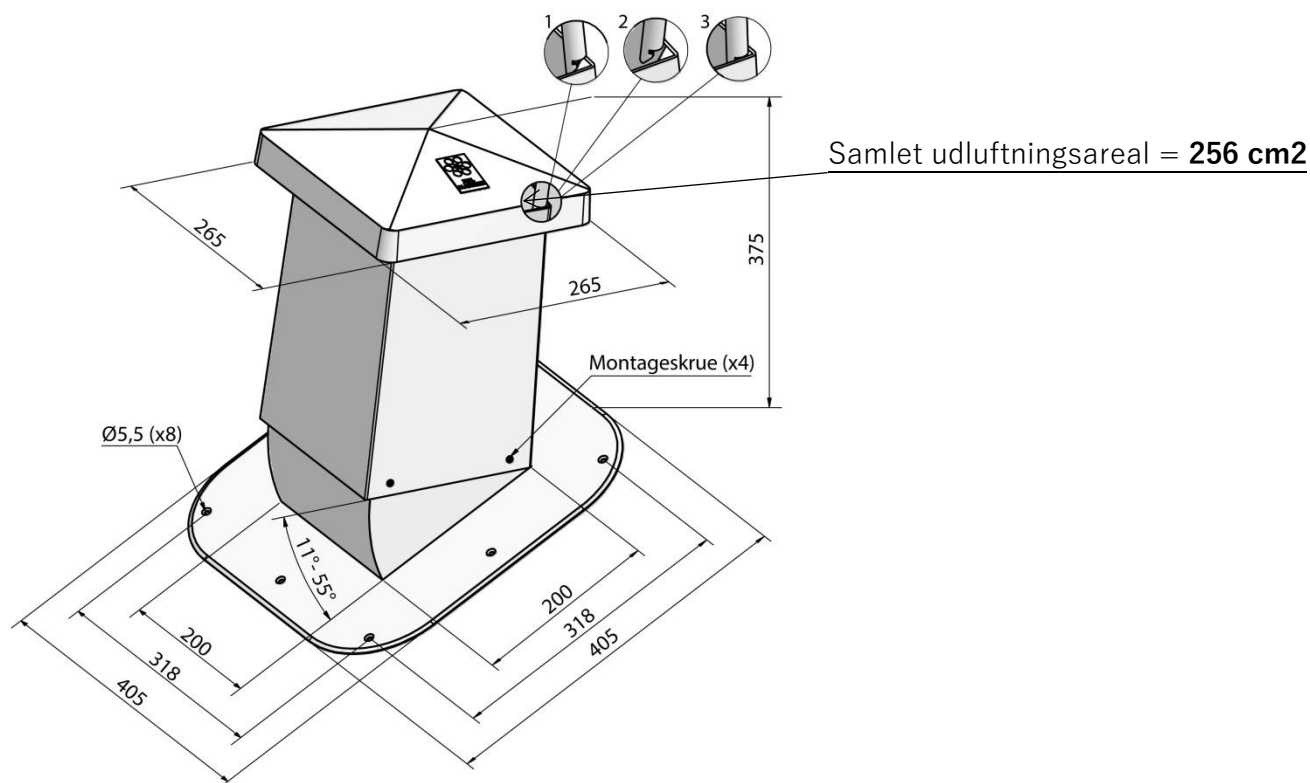

For ekstra sikring imod vandindtrængning, anbefales det at påføre en sammenhængende fuge imellem aftrækshættens bunddel og tagoverfladen. Når aftrækshættens rør monteres, trykkes dette ned i fugen på bagsiden (den lave side) af bunddelen, hvorefter det sikres i begge sider med de medfølgende montageskruer (x4).